

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、トランクスポイラーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン ロープ	LA400K	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	<カーボンコンビタイプ> 76870-E240-### <FRPタイプ> 76870-E241-###

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	トランクスポイラー 本体	1	③	両面テープ	2
②	トラスビス M4×15	2	④	PACプライマー	1


取付上の注意事項



注意

●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

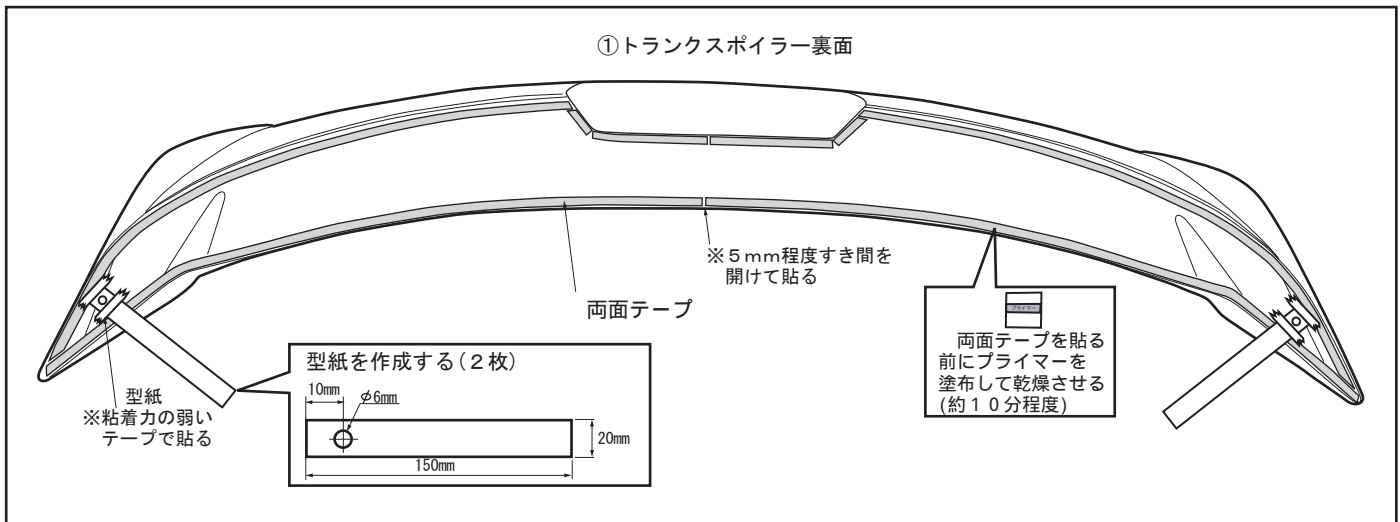


<1>取り付け前の準備

- ①トランクスポイラーを車両に仮セットして取付位置の確認をして、外してください。
- 図を参考にして、①トランクスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①トランクスポイラー裏面の④両面テープ貼付け部に⑤プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- プライマーが乾燥したら①トランクスポイラー裏面に④両面テープを貼ってください。
- 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①トランクスポイラー裏面の穴位置に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて貼ってください。

150620

＜1＞①トランクスポイラーを
車両にセットする


＜3＞

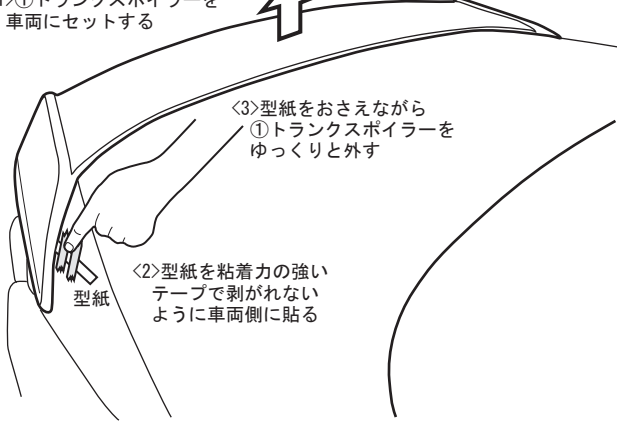

＜3＞型紙をおさえながら
①トランクスポイラーを
ゆっくりと外す

＜2＞型紙を粘着力の強い
テープで剥がれない
ように車両側に貼る

型紙

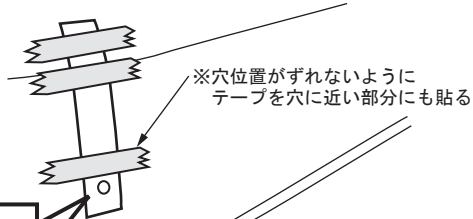

※穴位置がずれないように
テープを穴に近い部分にも貼る

◆部穴開け加工

ドリル
6.0mm



マーキング


5. 図を参考にして、①トランクスポイラーを車両に
取付位置を確認して仮セットしてください。
※この際、両面テープの離型紙は剥がさないで行って
ください。

6. ボディ側にはみ出した型紙を曲がったり、折れたり
しないようにまっすぐに、ボディに粘着力の強い
テープで剥がれないようにしっかり貼ってください。

7. 型紙が剥がれないように指で押さえながらゆっくりと
①トランクスポイラーを車両から外してください。

8. 図を参考にして、ボディ側に残った型紙を穴位置が
ズレないようにテープでしっかり貼ってください。

9. 型紙の穴位置をドリル(6mm)にてトランクフードに
穴開けしてください。




ボディパネルを穴開けの際、
車体内部の損傷を防ぐためドリル
の先端から10mmの箇所にガ
ムテープ等でストッパーを作っ
てから作業してください

この部分は両面テープの離型紙を
全部剥がしてください。

両面テープの離型紙を5cm程度
剥がして折り曲げ、マスキング
テープ等にてトランクスポイラーの
上面に貼り付ける(4か所)

両面テープの離型紙を5cm程度
剥がして折り曲げ、マスキング
テープ等にてトランクスポイラーの
上面に貼り付ける(4か所)

トランクフード裏面運転席側

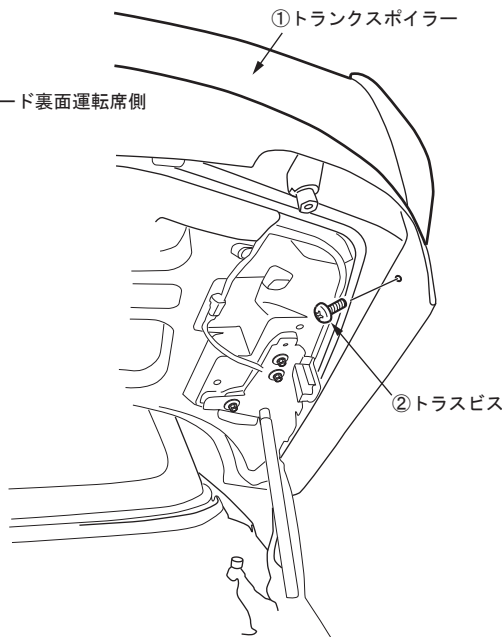


＜2＞車両への取り付け

1. 上図を参考にして、①トランクスポイラー裏面の
両面テープ離型紙を5cm程度剥がして折り曲げ、
①トランクスポイラーの上面にマスキングテープ等
にて貼ってください。

2. ①トランクスポイラーを位置を確認しながら車両に
セットし、押さえながらトランクフードを
開いてください。

3. 9. で穴開けした穴を①トランクスポイラーの
取付穴位置に合わせて②トラスビスにて仮固定して
ください。

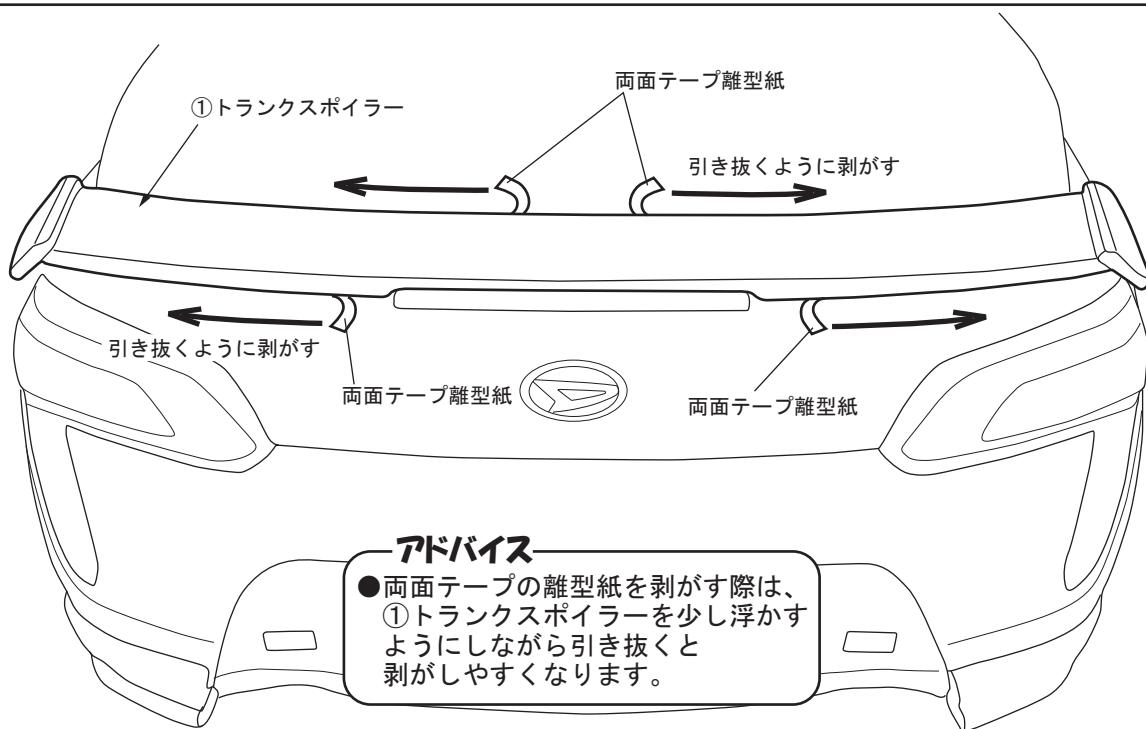

4. 図を参考にして、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、①トランクスポイラー本体を車両に十分に圧着してください。

※必ず、両面テープの離型紙をすべて剥がしてから圧着してください。

途中で圧着すると、残った離型紙が抜けなくなる場合があります。

5. トランクフードを開けて、仮固定してあった②トラスビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

注意

●取付終了後は、全体のガタツキ等がないかももう一度確認してください。

取扱上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。

アドバイス

- ストップランプの両端のクリアランスが、均一になるように位置決めしてください。

